

Hanito

jeřábová váha



300 kg – 5400 kg

Hanito

jeřábová váha 300 kg – 5400 kg

Závěsná váha Hanito je vhodná pro vážení břemen v různých oblastech průmyslu, obchodu a dopravy. Je určena k zavěšení na jeřáby, kladkostroje, vysokozdvizné vozíky, části konstrukce atp. Vyniká kompaktními rozměry a vysokou spolehlivostí. Konstruktivní řešení a nejnovější technologie, použité při jejím návrhu eliminují chyby vážení vzniklé kýváním nebo otáčením zdvižených břemen.

Použitý LCD displej zaručuje dobrou čitelnost a minimální spotřebu. Bateriové napájení zaručuje dobu provozu až 90 hodin. Volitelně můžeme váhu vybavit nabíjecími bateriemi a nabíječem.

Jako zvláštní příslušenství je v nabídce transportní kufřík pro snadné přenášení nebo bohatě dimenzované závěsné oko pro rychlé zavěšení váhy.




Technické parametry váhy

Přesnost:	0,1% jmenovité nosnosti
Citlivost 300 kg:	0,1 kg
600 kg:	0,2 kg
3000 kg:	1 kg
5400 kg:	2 kg
Pracovní teplota:	-10°C/+50°C
Displej:	4místný LCD, 25,4 mm
Indikace:	vybité baterie, tara, přetížení
Standardní napájení:	6 × alkalická baterie 1,5 V, velikost AA (LR6)
Alternativní napájení:	6 × nabíjecí Ni-Cd baterie 1,2 V/700 mAh, AA (LR6)
Provozní rozsah napájecího napětí:	6-9 V
Kryt:	ocelový 2mm, povrchová úprava práškovým lakováním
Krytí:	IP55

Technické parametry měřicí jednotky

Přetížitelnost tenzometru:	125% jmenovité nosnosti
Mezní zatížitelnost tenzometru:	300% jmenovité nosnosti
Pracovní teplota:	-10°C/+50°C
Počet úrovní výstupu:	3000
Krytí:	IP67 (DIN 40050)
Materiál tenzometru:	vysokopevnostní nerezová ocelo-niklová slitina

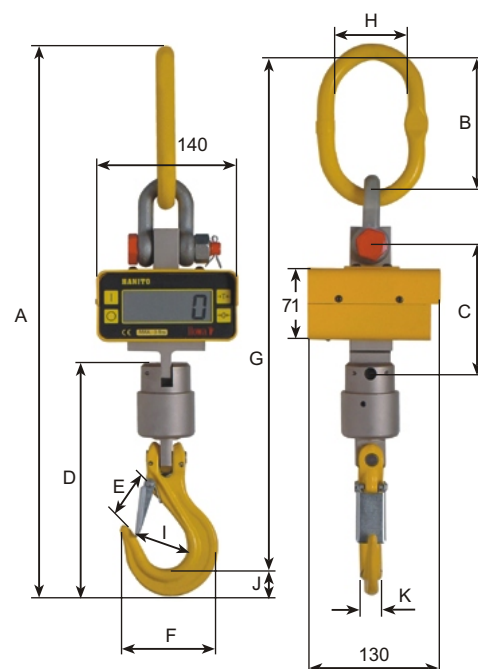

Rozměry (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	hmotnost (kg)
Hanito 300/600 kg	560	120	129,6	240	40	100	514	70	34	30	24	7,5
Hanito 3000 kg	578	120	129,6	240	40	100	516	70	34	30	24	7,5
Hanito 5400 kg	720	150	149	310	50	135	660	90	45	38	30	12,5



TER Česká s.r.o.

Pekařská 12
155 00 Praha 5
Česká republika
Tel./FAX: +420 251 613 310
email: info@terceska.cz

www.terceska.cz

GSM: 602 398 211